





At the heart of the image

Produkt beeld

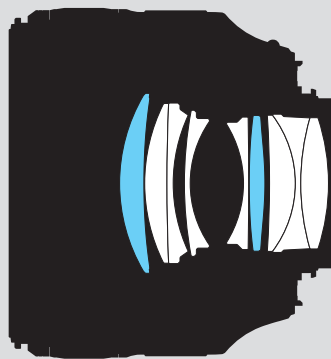

 : Aspherical lens elements

MTF Grafiek

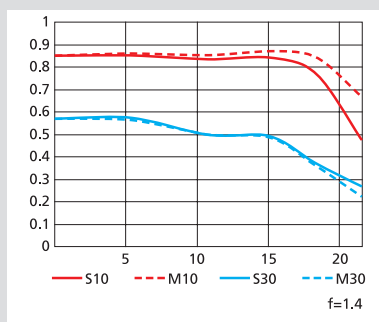

Meegelerde accessoires



Zonnekap met
bajonetvatting HB-68



CL-1015
zachte objectieftas

Adviesprijs (onder voorbehoud)

€ 1749,-

Verkoopstart

31 Oktober 2013

Artikel nummer, EAN code

JAA136DA
018208 02210 6

AF-S NIKKOR 58 mm f/1.4G



A S N SWM M/A RD G

I AM NOCTURNAL

Het nieuwe AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G objectief van Nikon vertegenwoordigt werkelijk een klasse apart en verlegt voor professionele fotografen en fans van Nikon de grenzen van de beeldkwaliteit. De brandpuntsafstand van 58 mm vormt een eerbetoon aan Nikon's legendarische Noct-NIKKOR-objectief, terwijl de gloednieuwe optische constructie een verbluffende scherpte, een uitstekend contrast en een zeer hoge resolutie mogelijk maakt. Dit uitzonderlijke objectief is op zijn best bij een maximaal diafragma en is speciaal bedoeld voor het maken van nachtopnamen met geconcentreerde puntlichtbronnen, zoals stadsverlichting, die zelfs tot helemaal aan de rand van het beeld worden gereproduceerd als fijne afgeronde punten.

Belangrijkste kenmerken:

- **Snel FX-formaat objectief met een maximaal diafragma van f/1.4 en een brandpuntsafstand van 58 mm** ((87 mm bij gebruik met een DX-formaat spiegelreflexcamera van Nikon) biedt uitzonderlijke prestaties bij een diafragma dat helemaal openstaat. Ideaal voor nachtopnamen en portretten.
- **Werkelijk schitterende resultaten:** dankzij een uitzonderlijk oplossend vermogen wordt elke component van een onderwerp natuurgetrouw gereproduceerd met een voortreffelijke hoge resolutie. Pijlvormige comalichtvlekken worden effectief tot een minimum beperkt, waardoor geconcentreerde puntlichtbronnen zelfs aan de rand van een beeld op een superieure manier als fijne afgeronde punten worden gereproduceerd.
- **Verfijnde bokeh:** de intensiteit van de bokeh verloopt vloeiend wanneer de afstand vanaf het punt waarop is scherpgesteld groter wordt, zodat geen ongelijkmatige randen ontstaan. Dit maakt beelden met een hoge resolutie en een gevoel van extra diepte mogelijk.
- **Helemaal geopend diafragma:** onderwerpen worden scherp weergegeven wanneer u opnamen maakt met het maximale diafragma van f/1.4. Verafgelegen onderwerpen of onderwerpen met weinig licht kunnen worden vastgelegd in beelden met een hoog contrast zonder dat u het diafragma hoeft te verkleinen.
- **Superieure prestaties van rand tot rand:** lichtafname aan de randen wordt voorkomen, zodat de helderheid in het gehele beeld behouden blijft. Onderwerpen die zich aan de rand van het beeld bevinden, zijn scherp en hebben een goede resolutie, zelfs wanneer u opnamen maakt met een maximaal diafragma en een op oneindig ingestelde scherpstelling.

NIKKOR



At the heart of the image

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brandpuntsafstand	58 mm
Maximaal diafragma	f/1.4
Minimaal diafragma	f/16
Objectiefconstructie	9 elementen in 6 groepen (met 2 asferische lenselementen en lenselementen met een Nano Crystal Coat)
Beeldhoek	Analoge SLR-camera's en FX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 40° 50' DX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 27° 20'
Scherpstelling	Autofocus wordt gestuurd door de Silent Wave Motor met een afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand	0.58 m (1.90 ft) vanaf filmvlak
Maximale reproductieverhouding	0.13×
Aantal diafragmalamellen	9 (ronde diafragma-opening)
Diafragma	Volledig automatisch
Maat voor filters/voorzetlenzen	72 mm
Afmetingen	Maximale diameter van circa 85 mm × 70 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera)
Gewicht	Circa 385 gram



NIKKOR