

EOS R50 V BUILT TO BE CREATIVE – JUST LIKE YOU.

De EOS R50 V is een camera met verwisselbare lens met de focus op video. Hij is ontworpen voor ambitieuze contentcreators die geavanceerde videotools en naadloze connectiviteit willen om hun storytelling te verbeteren en hun merk te laten groeien.

RF LENSES RF-lenzen



APS-C-sensor

Dual Pixel
CMOS

AF II

Dual Pixel CMOS
Autofocus



4K 60p¹

**FULL
HD**

Full HD 120p



Connectivity

Wi-Fi



Canon

¹ 4K 60p-opnamemodus wordt bijgesneden tot 64% van het horizontale gebied.



Geef je creativiteit de vrijheid

Zoek een lens die bij jouw visie past, of je nou uitgestrekte landschappen of gedetailleerde close-ups wilt vastleggen. Voeg intriges en drama toe aan je video's met slow and fast filmmodi en bereik de gewenste look met aanpasbare beeldstijlen en kleurfilters. Verbeter de videokwaliteit nog verder door opnamen te maken in Canon Log 3 om de kleuren te verfijnen tijdens de nabewerking.




Ontworpen voor vloggen

Solo shooting kan lastig zijn, maar met de EOS R50 V is het heel eenvoudig. Pas de instellingen aan met behulp van het variangle touchscreen en druk vervolgens op de opnameknop aan de voorzijde om te beginnen met filmen. Vertrouw op de onderwerpdetectie autofocus om scherp te blijven en schakel eenvoudig over naar verticale content met een speciale statiefbevestiging. En, als je je camera combineert met de RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ, krijg je altijd vloeiende, heldere beelden, zelfs tijdens het lopen, dankzij Canon's geavanceerde stabilisatietechnologie.



Ingebouwde kwaliteit

Met de EOS R50 V ziet je content er altijd goed uit. Een geavanceerde 24 Megapixel sensor met Dual Pixel CMOS-autofocus biedt scherpe 4K-video met oversampling van 6K voor extra details. Zorg voor vloeiende slow motion met Full HD tot 120p met audio, terwijl 4:2:2 10-bits opnamen rijkere kleuren en flexibiliteit bieden tijdens de nabewerking. Hierdoor kun je alle details verfijnen en verbluffende resultaten creëren.

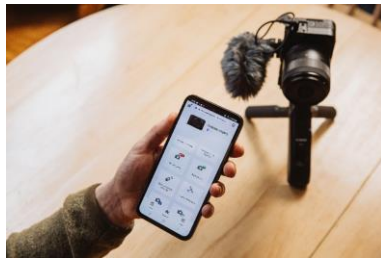

Shoot. Share. Repeat.


Stroomlijn je workflow met eenvoudige overdracht via Wi-Fi, Bluetooth of USB, zodat je opnamen kunt bewerken of delen vanaf je smartphone of computer. Druk op de LIVE-knop om snel toegang te krijgen tot je streamingopties en ga binnen enkele seconden live. Wil je de accu opladen? De EOS R50 V kan je content automatisch overzetten tijdens het opladen, zelfs als de camera is uitgeschakeld.



Jouw content, jouw manier

Laat je content opvallen met handmatige belichting en scherpstelling om indrukwekkende en boeiende video's te maken. Fine-tune je geluid tijdens het opnemen, high-res frame-grab voor je YouTube thumbnails en kadreer tegelijkertijd voor meerdere platforms met aspect markers. Voor nog meer controle kun je Canon's RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ-lens bevestigen en op afstand zoomen.


PRODUCT-ASSORTIMENT



PowerShot V10



PowerShot V1



EOS R50 V

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EOS R50V

BEELDSENSOR		SLUITER	
Type	Ca. 22,3 × 14,9 mm (APS-C) CMOS	Type	Elektronische sluiters met brandpuntsvlak en elektronische rollende sluitersfunctie in de beeldsensor
Effectieve pixels	24,2 Megapixel	Type elektronische sluiters	Rolling shutter
Totaal aantal pixels	25,5 Megapixel	Snelheid	Mechanisch: 30-1/4000 sec (stopwaarden van 1/3), Bulb
Beeldverhouding	3:2		Elektronisch: 30-1/8000 (stopwaarden van 1/3), Bulb
Low-passfilter	Ingebouwd / vast	Sluiteractivering	Soft-touch elektromagnetische activering
Type kleurenfilter	Primaire RGB-kleuren		
Sensorshift IS	Nee		
BEELDPROCESSOR		WITBALANS	
Type	DIGIC X	Type	Automatische witbalans met de beeldsensor
LENS			AWB (Sfeervoorkeuze / Witvoorkeuze), Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Kunstlicht, Wit TL-licht, Flitser, Aangepast, Handmatig, Kleurtemperatuurstelling
Lensvatting	RF (native ondersteuning van RF- en RF-S-lenzen) EF- en EF-S-lenzen kunnen worden bevestigd met vattingsadapter EF-EOS R, Control Ring-vattingsadapter EF-EOS R, vattingsadapter EF-EOS R met drop-in filter EF-M-lenzen zijn niet compatibel	Instellingen	Opnamen maken om de witbalans in te stellen
	Komt overeen met 1,6 x de brandpuntsafstand van de lens met RF-/RF-S- en EF-/EF-S-lenzen	Shift	1. Blauw/amber +/-9
Brandpuntsafstand	Alleen lens/digitaal	Handmatige witbalans	2. Magenta/groen +/-9
Beeldstabilisatie		Witbalansbracketing	Ja, je kunt 4 instellingen vastleggen door een afbeelding op de kaart te selecteren
SCHERPSTELLEN			Niet ondersteund
Type	Dual Pixel CMOS AF II	LCD-SCHERM	
AF-systeem/-punten	100% horizontaal en 100% verticaal (automatische selectie) 90% horizontaal en 100% verticaal (handmatige selectie) Max. 651 zones / 4503 posities voor foto's Max. 527 zones / 3713 posities voor video's EV -5 – 20 (bij 23 °C & ISO100) ²	Type	Ca. 7,5-cm (3-inch) LCD-scherm met TFT-kleur, ca. 1,04 miljoen dots
AF-werkbereik	One shot	Dekking ⁴	Ca. 100%
AF-modi	Servo AF	Kijkhoek horizontaal / verticaal	Ca. 150° verticaal en horizontaal
AF-methoden	Automatisch wisselen (alleen in A+-modus)	Coating	
AF-puntselectie	Automatische selectie: 651 beschikbare AF-gebieden bij automatische selectie Handmatige selectie: 1-punts AF (AF-framegrootte kan worden gewijzigd) 4503 AF-posities beschikbaar voor foto's (3713 voor video's) Handmatige selectie: AF-puntuitbreiding 4 punten (omhoog, omlaag, links, rechts) Handmatige selectie: AF-puntuitbreiding omliggend Handmatige selectie: flexibele zone-AF 1-3 (alle AF-punten verdeeld in minimaal 9 tot maximaal 513 scherpstelzones) Handmatige selectie: AF voor het gehele gebied (gehele scherpstelgebied met maximaal 651 scherpstelzones)	Aanpassing helderheid	
AF-tracking	Mensen (ogen/gezicht/hoofd/lichaam), dieren (honden, katten, vogels en paarden) of voertuigen (raceauto's, motoren, vliegtuigen en treinen)	Bediening via het aanraakscherm	
AF-vergrendeling	Vergrendeld wanneer: - de ontspanknop half wordt ingedrukt - de aangepaste knop is ingesteld op meting en AF-start wordt ingedrukt in de modus One shot AF - de aangepaste knop voor AF-stop in AI-servo wordt gebruikt		
AF-hulplicht	Uitgezonden door ingebouwde LED of optionele speciale Speedlite (flitser)	FLITSER	
Handmatige scherpstelling	Geselecteerd op lens / in cameramenu voor lenzen zonder AF/MF-schakelaar	Modi	E-TTL II automatische flitser, handmatig, MULTI flash
Focusbracketing	Meegleverd	Rode-ogencorrectie	Niet ondersteund
BELICHTINGSREGELING		X-sync	1/250 sec. elektronisch 1e gordijn
Meetmethoden	Realtime met beeldsensor, 384-zone meting. (1) Meervlaksmeting (gekoppeld aan alle AF-punten) (2) Deelmeting (ca. 5,8% van zoeker in het midden) (3) Spotmeting: spotmeting in het midden (ca. 2,9% van zoeker in het midden) Spotmeting gekoppeld aan AF-punt niet geleverd (4) Gemiddelde meting met nadruk op het midden	Flitsbelichtingscompensatie	Flitsfotografie is niet beschikbaar met elektronische sluiters. +/- 3 EV met stopwaarden van 1/3 in combinatie met Speedlite flitsers uit EX-serie
Meting helderheidsbereik	Foto's: EV -2 tot 20 (bij 23 °C, ISO100, met meervlaksmeting) Video's: EV 0 tot 20 (bij 23 °C, ISO100, met meervlaksmeting)	Reeksopnamen met flitsbelichting	Ja (+/- 3 EV met stopwaarden van 1/3 of 1/2 in combinatie met Speedlite-flitsers uit EX/EL-serie)
AE-vergrendeling	Automatisch: de AE-vergrendeling wordt van kracht wanneer de scherpstelling is bereikt Handmatig: met AE-vergrendelknop in de modus P, Av, Fv, Tv en M. Druk nogmaals om te annuleren en nogmaals om te vernieuwen. Ingeschakeld in alle meetmodi	Flitsbelichtingsvergrendeling	Niet ondersteund
		Tweede-gordijnsynchronisatie	Ja
Belichtingscompensatie	+/- 3 EV in stopwaarden van 1/3 (kan worden gecombineerd met AEB)	Flitsschoen/PC-terminal ⁵	Flitsschoen: Alleen 21-pins Multi-function shoe
AEB	Niet ondersteund	Compatibiliteit externe flitser	E-TTL II met Speedlites uit de EX-/EL-serie, wireless ondersteuning voor meerdere flitsers
Antiknipperopnamen	Ja. Knipperdetectie bij een frequentie van 100 Hz of 120 Hz	Bediening externe flitser	Via scherm cameramenu
	Opname met hoge frequentie met anti-flikkering niet beschikbaar		
ISO-gevoeligheid ³	Automatisch 100-32000 (met stopwaarden van 1/3 of 1) ISO kan worden uitgebreid tot H: 51200	OPNAMEN MAKEN	
		Modi	Scene Intelligent Auto-video's
			SCN-video: videomodus voor egale huid, videomodus voor close-updemo's, IS-videomodus
			Aangepaste modi voor video's: C1 / C2 / C3
			Video: automatische belichting voor video's, AE met sluitertijdvoorkeuze voor video's, AE met diafragmavoorkeuze voor video's, handmatige belichting voor video's
			S&F: S&F automatische belichting voor video's, S&F sluitertijdvoorkeuze voor video's, S&F diafragmavoorkeuze voor video's, S&F handmatige belichting voor video's
			Foto's maken: AE-programma, AE met sluitertijdvoorkeuze, AE met diafragmavoorkeuze, handmatige belichting, bulb-belichting, Scene Intelligent Auto, zelfportret, portret, egale huid, panoramafoto ⁶ , eten ⁷ , nachtopnamen uit de hand ⁸
			Video's: videomodus voor egale huid, videomodus voor close-updemo's, IS-videomodus
			Foto's: zelfportret, portret, egale huid, panoramafoto, eten, nachtopnamen uit hand
			Niet ondersteund
			Automatisch, Standaraard, Portret, Landschap, Gedetailleerd, Neutraal, Natuurgetrouw, Zwart-wit, Persoonlijk 1, Persoonlijk 2, Persoonlijk 3
			sRGB, BT.709, BT.2020, Cinema Gamut
			Conversie van HEIF naar JPEG: ondersteund
			Bijsnijden: vergroten/verkleinen, verplaatsen, kantelcorrectie tot 10°, aspect ratio
			Formaat wijzigen: ondersteund (M / S1 / S2) voor JPEG- en HEIF-afbeeldingen
			Creatieve hulp: Auto1, Auto2, Auto3, Levendig, Zacht, Warm, Koel, Groen, Glans, Limoen, Perzik, Zwart-wit, Blauw, Paars, Normaal
			Videobewerking: begin aanpassen, einde aanpassen, afspelen, opslaan, gecomprieeerde versie opslaan
			Frame grab ⁹ van 4K-video's: ondersteund

Enkelvoudig, Continu H+, Continu H, Continu L, Zelfontspanner (2 sec. + afstandsbediening, 10 sec. + afstandsbediening, continu) Max. ca. 12 fps met elektronische sluiters 1e gordijn, snelheid constant voor 140 JPEG- of 59 RAW-afbeeldingen Max. ca. 15 fps met elektronische sluiters, snelheid constant voor 95 JPEG- of 36 RAW-beelden 95 Ondersteund: opname-interval 1 sec. - 99 uur 59 min. 59 sec., 01-9999 of onbeperkt RAW 14-bits: RAW en C-Raw (Canon original RAW 3e versie) JPEG 8-bits: 4 compressieopties HEIF 10-bits: 4 compressieopties Compatibel met Exif 2.31 en ontwerprichtlijn voor camerabestandssysteem 2.0 Compatibel met DPOF [Digital Print Order Format] Versie 1.1 Ja, elke combinatie van RAW + JPEG of RAW + HEIF is mogelijk RAW/ C-Raw: 6000x4000 (beeldverhouding 3:2) JPEG/ HEIF: 3:2-verhouding (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 4:3-verhouding (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 2112x1600 16:9-verhouding (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 2400x1344 1:1-verhouding (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1600x1600 Nieuwe mappen kunnen handmatig worden gemaakt en geselecteerd (1) Continue nummering (2) Automatische reset (3) Handmatige reset Vooraf ingestelde code Gebruikersinstelling 1 Gebruikersinstelling 2 XF-HEVC S YCC422 10-bits, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:2, MP4 XF-HEVC S YCC420 10-bits, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:0, MP4 XF-AVC S YCC 422 10-bits, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, MP4 XF-AVC S YCC 420 8-bits, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, MP4 4K UHD¹³ (3840 x 2160): 59,94, 50,00, 29,97, 25,00, 23,98 fps Full HD (1920 x 1080): 119,88, 100,00, 59,94, 50,00, 29,97, 25,00, 23,98 fps YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0 Canon Log 3 Max. duur: 2 uur (met uitzondering van video's met hoge framerate) Full HD 1920 x 1080 bij 100 fps of 119,88 fps Opgenomen als slow motion video met 1/4 snelheid 8,3-Megapixel JPEG-beeld frame grab van 4K UHD-video mogelijk (HEIF alleen mogelijk als HDR PQ is ingesteld) 4K UHD XF-HEVC S YCC 4:2:2 10-bits (29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 135 Mbps 4K UHD XF-HEVC S YCC 4:2:0 8-bits (29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 100 Mbps 4K UHD XF-AVC S YCC 4:2:2 10-bits (29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 150 Mbps 4K UHD XF-AVC S YCC 4:2:0 8-bits (29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 100 Mbps 4K UHD (crop) XF-HEVC S YCC 4:2:2 10-bits (59,94p/50,00p): Ca. 225 Mbps 4K UHD (crop) XF-HEVC S YCC 4:2:0 8-bits (59,94p/50,00p): Ca. 150 Mbps 4K UHD (crop) XF-AVC S YCC 4:2:2 10-bits (59,94p/50,00p): Ca. 250 Mbps 4K UHD (crop) XF-AVC S YCC 4:2:0 8-bits (59,94p/50,00p): Ca. 150 Mbps Full HD XF-HEVC S YCC 4:2:2 10-bits (119,88p / 100p): Ca. 100 Mbps Full HD XF-HEVC S YCC 4:2:2 10-bits (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 50 Mbps Full HD XF-HEVC S YCC 4:2:0 10-bits (119,88p / 100p): Ca. 70 Mbps Full HD XF-HEVC S YCC 4:2:0 10-bits (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 35 Mbps Full HD XF-AVC S YCC 4:2:2 10-bits (119,88p / 100p): Ca. 100 Mbps Full HD XF-AVC S YCC 4:2:2 10-bits	Bitrate¹⁶/Mbps Opnemen op dubbele kaart Microfoon HDMI-scherm HDMI-uitgang Scherpstellen ISO ANDERE KENMERKEN Metagegevenslabel Intelligente oriëntatiesensor Weergavezoom Weergaveformaten Diashow Histogram Overbelichtings-waarschuwing (Highlight Alert) Wissen van opnamen Wisbeveiliging Menucategorieën Menutalen Firmware-update INTERFACE Computer	(59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 50 Mbps Full HD XF-AVC S YCC 4:2:0 8-bits (119,88p / 100p): Ca. 70 Mbps Full HD XF-AVC S YCC 4:2:0 8-bits (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p): Ca. 35 Mbps Niet ondersteund Ingebouwde stereomicrofoon (48 kHz, 24/16-bits x 2 kanalen) Alleen uitvoer naar externe monitor (uitvoer van beelden en opname-informatie, beelden/video's worden op de kaart opgeslagen) Camerascherm en externe monitoruitgang (opname naar camera is niet mogelijk, gebruik met een extern opnameapparaat, camerascherm toont beelden met opname-informatie) HDMI Micro OUT-aansluiting (Type D) Auto: - 4K (UHD): NTSC (59,94p / 29,97p / 25,00p), PAL (50,00p / 23,98p) - 1080 NTSC (59,94p / 59,94i), PAL (50,00p / 50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50,00p) 1080p: - 1080 NTSC (59,94p), PAL (50,00p) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50p) HDR-specificatie: Rec. ITU-R BT.2100 Bitdiepte: 10-bits Methode voor kleursampling: ongecomprimeerd YCbCr 4:2:2 Kleurruimte: BT.709 / BT.2020 Dual Pixel CMOS AF II met oog-/gezichtsdetectie en Tracking AF (mensen, dieren en voertuigen), Movie Servo AF, handmatige scherpstelling Voorkeuze [UIT]: 100-12800, H: 16000-25600 Voorkeuze [Canon 709 / PQ / HLG / Canon Log 3]: 400-12800, L: 100-320, H: 16000-25600 Voorkeuze [BT.709 Standaard]: 160-1200, L: 100-125, H: 16000-25600 Auteursrechtelijke gebruikersinformatie (kan in de camera worden ingesteld) Ja 1,5x - 10x in 15 stappen (1) Enkele opname (2) Enkele opname met informatie (basis/gedetailleerd) (3) Index van 4 opnamen (4) Index van 9 opnamen (5) Index van 36 opnamen (6) Index van 100 opnamen (7) Opnamesprong (1, 10 of Aangepast (1-100) opnamen, Datum, Map, Video's, Foto's, Beveiligde opnamen, Classificatie, Spring naar eerste opname van de scène) (8) Classificatie Beeldselectie: alle opnamen Weergavetijd: 1/2/3/5/10 of 20 seconden Herhalen: aan/uit Helderheid: ja RGB: ja Ja Eén opname, bereik selecteren, geselecteerde opnamen, map, kaart, alle Beveiligen / Beveiliging opheffen: Enkele opname, geselecteerd, map, kaart, alle gevonden opnamen (1) Menu Opname (2) AF-menu (3) Menu Weergave (4) Netwerk (5) Menu Instellingen (6) Aangepaste bediening (7) Menu voor aangepaste functies (8) Mijn menu 29 talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, Portugees, Fins, Italiaans, Noors, Zweeds, Spaans, Grieks, Russisch, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Vietnamese, Hindi, Roemeens, Oekraïens, Turks, Arabisch, Thai, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans, Maleis, Indonesisch en Japans Update door gebruiker mogelijk (camera, lens, externe Speedlite, BLE-afstandsbediening, lensadapter, Power Zoom-adapter, multi-function shoe-accessoires) Hi-Speed USB 3.2 USB Type-C-connector Voor communicatie met computer / communicatie met smartphone / accu opladen / camera-voeding
---	---	---

Wi-Fi ¹⁷	Wireless LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n) (5 GHz / 2,4 GHz), met ondersteuning voor Bluetooth 5.1 Ondersteunde functies - EOS Utility, smartphone, uploaden naar image.canon, wireless printen
Overig	HDMI Micro-uitgang (Type D, HDMI-CEC niet ondersteund) Externe microfooningang (3,5-mm stereo mini-aansluiting) Hoofdtelefoonuitgang (3,5-mm stereo mini-aansluiting)
DIRECT PRINTEN Canon-printers PictBridge	Niet ondersteund Niet ondersteund
OPSLAG Type	SD / SDHC / SDXC en UHS-II ¹⁸
ONDERSTEUND BESTURINGSSYSTEEM PC Macintosh	Windows ¹⁹ macOS ¹⁹
SOFTWARE Beeldverwerking	Digital Photo Professional 4.17.20 of nieuwer, Digital Photo Professional Express mobiele app (alleen iOS v1.8.10 of nieuwer) (RAW-beeldverwerking niet DUAL PIXEL RAW op mobiele DPP Express-versie)
Overig	EOS Utility ²⁰ 3.16.10 of nieuwer (incl. Remote Capture), Picture Style Editor 1.28.10 of hoger, EOS Lens Registration Tool, Canon Camera Connect-app 3.0.10 of hoger (iOS / Android)
VOEDING Accu's ²¹ Gebruiksduur accu ²² Accu-indicator Energiebesparing ²³	Oplaadbare lithium-ionaccu LP-E17 (meegeleverd) Met LCD ca. NTB opnamen (bij 23 °C): 4 niveau-indicator Schermdimmer: 5 sec. / 10 sec. / 15 sec. / 20 sec. / 25 sec. / 30 sec. / Deactiveren Schermt uit: 5 sec. / 15 sec. / 30 sec. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30. min / Deactiveren Automatisch uitschakelen: 15 sec. / 30 sec. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min. / Deactiveren Battery charger LC-E17E (meegeleverd), AC Adapter AC-E6N en DC Coupler DR-E18, PD-E1 USB-voedingsadapter
Voeding en acculaders	
ACCESSOIRES Wireless File Transmitter Camerahoezen/draagriemen	Geen Draagriem meegeleverd Handriem E2 Beschermdende doek PC-E1 / PC-E2 Regenhoes ERC-R5L / ERC-R5S
Lenzen	Alle RF ²⁴ , en RF-S-lenzen (EF en EF-S via lensadapters)
Lensadapters	Vattingadapter EF-EOS R, bedieningsring-vattingadapter EF-EOS R, vattingadapter EF-EOS R met drop-in filter
Flitser ²⁵	Canon Speedlite EL-5, Speedlit EL-10, Speedlite Transmitter ST-E10 Met AD-E1-adapter: Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro Ring Lite MR-14EX Macro Ring Lite MR-14EX II Macro Twin Lite MT-24EX Macro Twin Lite MT-26EX-RT Speedlite Transmitter ST-E2 Speedlite Transmitter ST-E3-RT Speedlite Transmitter ST-E3-RT V2 Kabel voor losse flitschoen OC-E3) Remote Switch RS-60E3 Timer Remote Controller TC-80N3 ²⁶ Shoe Cover ER-SC2 (meegeleverd), Multi-function shoe adapter AD-E1 Stereorichtmicrofoon voor multi-function shoe DM-E1D, Adapter voor multi-function shoe voor Smartphone Link AD-P1 voor Android, flitschoenkabel OC-E4A, statiefgrip HG-100TBR ²⁷ , interfacekabel IFC-100U, interfacekabel IFC-400U met AD-E1-adapter: stereomicrofoon DM-E1 / DM-E100
Afstandsbediening / afstandsschakelaar Overig	
FYSIEKE SPECIFICATIES Materiaal body	Bestaat hoofdzakelijk uit een magnesiumlegering, gedeeltelijk aluminiumlegering
Gebruiksomgeving Afmetingen (b x h x d) Gewicht (alleen body)	0 – 40 °C, luchtvochtigheid van 85% of minder Ca. 119,3 x 73,7 x 45,2 mm Ca. 323 g (370 g inclusief kaart en accu, volgens CIPA-richtlijnen.)

Voetnoten:

- [1] Het beschikbare AF-gebied is afhankelijk van de gebruikte lens.
- [2] De laagste licht AF is beschikbaar met een f/1.2-lens, centraal AF-punt, One-Shot AF, bij 23 °C / 73 °F, ISO 100) behalve RF-lenzen met een DS-coating (Defocus Smoothing)
- [3] Aanbevolen belichtingsindex. Uitgebreide ISO-snelheden zijn niet beschikbaar wanneer [HDR-opnamen (PQ): HDR PQ] is ingesteld.
- [4] Bij L-beeldformaat en een beeldverhouding van 3:2
- [5] Er is geen 5-pins contact voor eerdere accessoires aanwezig. Voor het gebruik van eerdere accessoires is de Multi-function Shoe Adapter AD-E1 vereist
- [6] Panoramische opname: Gebruikers kunnen de gewenste richting instellen voor het draaien van de camera (rechts/links/omhoog/omlaag). Automatisch ingesteld op [Groot / Fijn] en [Continu met lage snelheid]. [Beeldverhouding foto] kan niet worden ingesteld. [Kleurmodus] kan niet worden ingesteld. Alle RF- en EF-lenzen kunnen worden gebruikt, maar sommige lenzen kunnen ook vervaging van het onderwerp verminderen, wat vooral vanwege het pannen kan optreden.
- [7] Etenswaar: [Kleurtoon: Koele toon-warme toon (vijf niveaus)] kan worden ingesteld
- [8] Nachtopnamen uit hand: fotograferen met flitser is niet beschikbaar
- [9] Frame grab van 4K-video's: foto's worden opgeslagen als JPEG-bestanden op basis van normale video's en als HEIF-afbeeldingen op basis van HDR-opnamen. Formaat wijzigen, bijsnijden en creatieve hulp op de camera worden niet ondersteund voor geëxtraheerde foto's. De camera kan geen foto's maken met frame grab van video's die zijn opgenomen wanneer [Voorkeuze: AAN] is ingesteld.
- [10] Op basis van testnormen van Canon met 32 GB UHS-I-kaart (met One-Shot AF, ISO 100, standaard Picture Style). Het aantal afbeeldingen is afhankelijk van verschillende instellingen en de gebruikte lens. Raadpleeg 'cam.start.canon' voor meer informatie over ondersteunde lenzen
- [11] Op basis van testnormen van Canon met 128 GB UHS-II-kaarten, L JPEG in continue opname met hoge snelheid +
- [12] Bij gebruik van een elektronische sluitser of high-speed continue opname + in de elektronische 1e-gordijnsluiter hebben RAW-bestanden een 12-bits A/D-conversie.
- [13] 4K UHD gegenereerd door 6K-oversampling beschikbaar bij 29,97, 25,00 en 23,98 fps
- [14] Max. beschikbare continue video-opnametijd:
Normaal: 2 uur. Video met hoge framerate (Full HD 120 / 100 fps): 1 uur
Als de interne temperatuur van de camera te hoog wordt, wordt de opnametijd mogelijk verkort.
- [15] Het formaat van uitgepakte foto's kan niet worden gewijzigd of bijgesneden op de camera.
- [16] Bitsnelheid geeft alleen video aan, audio en metadata zijn niet inbegrepen
- [17] Gebruik van Wi-Fi is in bepaalde landen of regio's mogelijk verboden.
- [18] UHS-II-kaarten met hoge snelheid worden aanbevolen voor 4K-video-opnamen en continue opnamen met hoge snelheid.
- [19] Raadpleeg de supportwebsite voor de nieuwste softwarecompatibiliteit
- [20] EOS Utility biedt geen ondersteuning voor Mac's met Apple Silicon en MacOS13.
- [21] Laden met USB wordt ondersteund. Laden met USB met niet-originele accu's wordt niet ondersteund. Accu's kunnen mogelijk alleen worden geladen wanneer het accuniveau laag is.
- [22] Gebaseerd op de CIPA-standaarden en bij gebruik van de met de camera meegeleverde accu, tenzij anders vermeld. In de spaarstand.
- [23] Als de camera inactief blijft tot de ingestelde tijd is verstreken, wordt het scherm gedimd en worden lagere videoframerates gebruikt.
- [24] RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE wordt niet ondersteund
- [25] De Multi-function Shoe Adapter AD- E1 moet worden gebruikt om de weerbestendigheid te behouden.
- [26] Timer Remote Controller TC-80N3 vereist Remote Controller Adapter RA-E3
- [27] Houd er rekening mee dat de totale belasting van de camera inclusief lens, microfoon en andere accessoires niet groter mag zijn dan 1 kg.

Disclaimers

- Uitgerust met Bluetooth® met technologie voor laag energieverbruik. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Europa Ltd. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het Bluetooth®-woord-, -merk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Inc. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
- Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. App Store en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C LLC. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo en de Wi-Fi Protected Setup-markering zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.Het Bluetooth®-woordmerk en de -logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Inc. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Canon Inc.

canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.

nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

Canon Europa N.V. 2025

**BUILT TO BE CREATIVE –
JUST LIKE YOU.**

EOS R50V

De EOS R50 V is een camera met verwisselbare lens met de focus op video. Hij is ontworpen voor ambitieuze contentcreators die geavanceerde videotools en naadloze connectiviteit willen om hun storytelling te verbeteren en hun merk te laten groeien.



Start verkoop: NTB

Productinformatie

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
EOS R50 V-BODY 5 GHZ BLACK	6895C004AA	4549292241532	€ 779,-
EOS R50 V BK EU1 + RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ	6895C014AA	4549292241594	€ 1.049,-
EOS R50 V+ RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ CONTENT CREATOR KIT	6895C028	8714574690995	€ 1.099,-

Optionele accessoires

Naam accessoire	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
USB Power Adapter PD-E1	3250C003AA	4549292125412	
USB Power Adapter PD-E2	6871C003AA	4549292241990	
LP-E17-accu	9967B002AC	4549292020984	
Battery Charger LC-E17E	9969B001AA	4549292021011	
AC Adapter AC-E6N	1425C003AA	4549292065619	
DC Coupler DR-E18	0250C001AA	4549292030723	
Power Zoom-adapter PZ-E2/PZ-E2B	6348C005AA	4549292223163	
*Indien uitgerust met lens	6349C005AA	4549292223170	
Interface Cable IFC-100U	3224C001AA	4549292124200	
Interface Cable IFC-400U	3225C001AA	4549292124224	
Stereo Microphone DM-E1	1429C001AA	4549292065732	
Wireless Remote-Control BR-E1	2140C001AA	4549292087864	
Afstandsbediening RS-60 ES	2469A002AA	4960999581354	
Timer Remote Controller TC-80N3	2477A004AA	4960999581569	
*Vereist Remote Controller Adapter RA-E3			
Stereomicrofoon DM-E100	4474C001AA	4549292164992	
*Bij gebruik van plug-in-voeding.			
Multifunction Shoe Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549	
Stereo Microphone DM-E1D	5138C001AA	4549292185782	
Tripod Grip HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956	
Shoe Cover ER-SC2	5897C001AA	4549292209914	
Smartphone Link Adapter AD-P1	5553C001AA	4549292195378	

Canon

**BUILT TO BE CREATIVE –
JUST LIKE YOU.**

EOS R50V

De EOS R50 V is een camera met verwisselbare lens met de focus op video. Hij is ontworpen voor ambitieuze contentcreators die geavanceerde videotools en naadloze connectiviteit willen om hun storytelling te verbeteren en hun merk te laten groeien.



Optionele accessoires

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
Protecting Cloth PC-E1	1883C001AA	4549292083392	
Protecting Cloth PC-E2	2394C001AA	4549292099706	
Regenhoes ERC-R5S	6920C001AA	4549292241877	
Regenhoes ERC-R5L	6920C002AA	4549292241884	
Vattingadapter EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703	
Vattingadapter EF-EOS R met Control Ring	2972C005AA	4549292115710	
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556	
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.3)	6651C001AA	4549292233223	
Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2)	5743B012AA	4549292192568	
Flitsschoenkabel OC-E3	1950B001AA	4960999417271	
Flitsschoenkabel OC-E4A	6104C001AA	4549292218008	
Flash Speedlite EL-10	6579C002AA	8714574687261	
Flash Speedlite EL-1	4571C010BA	8714574667881	
Flash Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694	
MT-26EX-RT	2398C006AA	8714574654652	

**BUILT TO BE CREATIVE –
JUST LIKE YOU.**

EOS R50V

De EOS R50 V is een camera met verwisselbare lens met de focus op video. Hij is ontworpen voor ambitieuze contentcreators die geavanceerde videotools en naadloze connectiviteit willen om hun storytelling te verbeteren en hun merk te laten groeien.



Afmetingen / logistieke informatie

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
EOS R50 V-body*	6895C004AA (5 Ghz) 6895C005AA (2,4 Ghz)	EA	Per stuk	1	28,2	19,2	15,3	0,54	1,0581
		CT	Doos	6	60	33,3	32,5	6,35	7,56
		EP	Europallet	108	120	80	110,5	-	151,08
			Lagen per pallet	3					
			Dozen per laag	6					
			Producten per laag	36					
		EA	Per stuk	1	28,2	19,2	15,3	0,595	1,1131
		CT	Doos	6	60	33,3	32,5	6,68	7,89
		EP	Europallet	108	120	80	110,5	-	157,02
			Lagen per pallet	3					
			Dozen per laag	6					
			Producten per laag	36					

*Let op: Afmetingen kunnen in de toekomst veranderen.

Canon

**BUILT TO BE CREATIVE –
JUST LIKE YOU.**

EOS R50 V

De EOS R50 V is een camera met verwisselbare lens met de focus op video. Hij is ontworpen voor ambitieuze contentcreators die geavanceerde videotools en naadloze connectiviteit willen om hun storytelling te verbeteren en hun merk te laten groeien.



Inhoud van de doos

EOS R50 V

- EOS R50 V-body (Zwart)
- Cameradop R-F-S
- Schoenkap
- Draagriem EM-200DG
- Battery Charger LC-E17E
- LP-E17-accu
- Accubeschermkap
- Gebruikershandleiding
- Verpakking
- Netsnoer

